

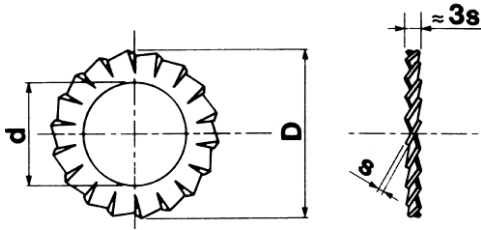


Podkładka sprężysta DIN 6798

**TYP
Z**



**TYP
W**

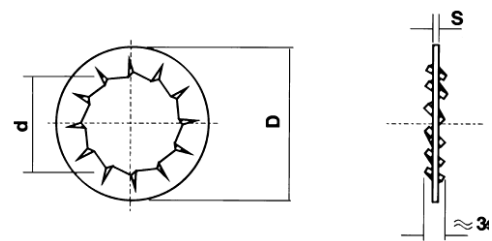

<i>f_i</i> <i>mm</i>	<i>d</i> <i>h₁₃</i>	<i>D</i> <i>H₁₄</i>	<i>s</i>	ilość ząbków		waga kg/100	
				Z	W	Z	W
2	2,2	4,5	0,3		7	0,025	0,024
2,3	2,5	5	0,4	9	7	0,041	0,043
2,5	2,7	5,5	0,4	9	7	0,049	0,054
2,6	2,8	5,5	0,4	9	7	0,049	0,050
3	3,2	6	0,4	9	7	0,061	0,056
3,5	3,7	7	0,5	10	8	0,100	0,098
4	4,3	8	0,5	11	8	0,135	0,126
5	5,1	9	0,5	11	8	0,165	0,154
5	5,3	10	0,6	11	8	0,250	0,236
6	6,4	11	0,7	12	9	0,302	0,310
7	7,4	12,5	0,8	14	10	0,421	0,417
8	8,2	14	0,8	14	10	0,559	0,566
8	8,4	15	0,8	14	10	0,679	0,630
9	9,55	16	0,8	14	10	0,740	0,668
10	10,5	18	0,9	16	12	1,098	1,103
11	11,5	19,5	0,9	16	12	1,256	1,260
12	13	20,5	1	16	12	1,475	1,414
13	13,2	22	1	16	12	1,711	1,719
14	15	24	1	18	14	2,142	1,994
16	17	26	1,2	18	14	2,780	2,640
18	19	30	1,4	18	14	4,272	4,620
20	21	33	1,4	20	16	5,150	5,549
22	23	36	1,5	20	16	6,570	6,520
24	25	38	1,5	20	16	7,100	7,040
26	26,4	40	1,6	20	16	8,127	8,810
27	28	44	1,6	22	18	10,900	10,010
30	31	48	1,6	22	18	12,980	12,770